

DS-2CD2H25FWD-IZS

2 MP Ultra-Low Light H.265 Netzwerk Dome Kamera



Hauptmerkmale

- 1/2,8" Progressive Scan CMOS
- 1920 × 1080 Full-HD Auflösung
- Ultra-Low Light: Sehr hohe Lichtempfindlichkeit
- H.265, H.265+ Videokompression
- 120dB WDR
- IP67 Wetterschutz, IK10 Vandalismusschutz
- BLC/ 3D DNR/ ROI
- Smart Encoding: Unterstützt niedrige Bitraten und geringe
- 4 Verhaltensanalysen, Gesichtserkennung



Spezifikationen


Kamera	
Bild Sensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Min. Beleuchtung	Farbe: 0,005 Lux @ (F1.2, AGC AN), 0 Lux bei eingeschaltetem Infrarotscheinwerfer Schwarz-Weiß: 0,0068 Lux @ (F1.4, AGC AN), 0 Lux bei eingeschaltetem Infrarotscheinwerfer
Verschlussgeschwindigkeit	1/3 Sek. bis 1/100.000 Sek.
Slow Shutter	Ja
Tag & Nacht	IR Cut Filter
Digitale Bildrauschunterdrückung	3D DNR
WDR	120dB
3-axiale Ausrichtung (manuell)	Horizontal: 0° bis 355°, Vertikal: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 355°
Objektiv	
Brennweite	2,8 bis 12 mm
Blendenwert	F1.4
Blickwinkel	Horizontal: 105° bis 35° Vertikal: 56° bis 20° Diagonal: 126° bis 40,5°
Objektivgewinde	Ø14
IR	
Infrarotreichweite	Bis zu 30 m
Wellenlänge	850nm
Kompressions-Standards	
Video Kompression	Main stream: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 Sub stream: H.265/ H.264/ MJPEG Third stream: H.265/ H.264
H.264 Typ	Main Profile/ High Profile
H.265 Typ	Main Profile
Video Bit Rate	32 Kbps bis 16 Mbps
Audio Kompression	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio Bit Rate	32 bis 128kbps
Smart Feature-Set	
Verhaltensanalysen	Erkennung von Überquerung virtueller Linien, Eindringen in definierte Bereiche, zurückgelassenen Gegenständen und Entfernen von Objekteng
Gesichtserkennung	Unterstützt
Region of Interest	Unterstützt für 1 definierbare Region je Stream
Bild	
Max. Auflösung	1920 × 1080 Pixel
Main Stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720 Pixel) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720 Pixel)
Sub Stream	50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288 Pixel) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240 Pixel)
Third Stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 288 Pixel) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 240 Pixel)
Bildverbesserung	BLC/ 3D DNR

Bildeinstellungen	Korridorformat, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe einstellbar über Client-Software/ Browser
Tag-/ Nachtschaltung	Automatisch/ Zeitplan/ Alarmgesteuert
Netzwerk	
Datenspeicherung	Unterstützt Micro SD/ -SDHC/S -DXC Karten (128G), lokale Aufzeichnung und auf NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR, sowie Aufzeichnung auf kompatibelem Netzwerk-Videorekorder
Alarm Auslöser	Bewegungserkennung, Sabotageversuch, Netzwerkverlust, IP-Adress-Konflikt, unerlaubte Anmeldung, Speicher voll/ Speicherfehler, , Alarmeinangang/ Alarmausgang
Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Allgemeine Funktionen	Reset-Knopf, Anti-Flicker, drei Streams, Statusübermittlung, Passwortschutz, Privatzenenmaskierung, Wasserzeichen, IP-Adressen Filter
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), CGI, ISAPI
Gleichzeitiger Zugriff mit bis zu	6 Benutzern
Benutzer	Bis zu 32 Benutzer 3 Benutzerrechte-Level: Administrator, Bediener, Benutzer
Software/ APP	iVMS-4200/ iVMS-4500
Web Browser	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Schnittstellen	
Audio	1 Eingang (Line in, 3,5 mm), 1 Ausgang (3,5 mm), Mono
Kommunikationsschnittstelle	1 RJ45 10M/100M selbst-adaptierender Ethernet-Port
Alarm	1 Eingang, 1 Ausgang (max. 12 VDC, 30 mA)
Video Ausgang analog	1VS-S Composite Videoausgang (75 Ω/ BNC)
On-board Speicherung	Eingebauter Micro SD/ -SDHC/ -SDXC Kartensteckplatz für Speicherkarten bis 128 GB
SVC	H.264 und H.265 Encoding unterstützt
Reset Knopf	Vorhanden
Audio	
Umgebungs-Rauschfilterung	Ja
Audio Sampling Rate max.	48kHz
Allgemein	
Betriebsumgebung	-30 °C bis +60 °C (-22 °F bis +140 °F), Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend)
Stromversorgung	12 VDC ± 25% (Schraubklemme), PoE (802.3af)
Stromverbrauch, Leistungsaufnahme	12 VDC: 0,85A, max. 10W PoE (802.3af, 36V bis 57V): 0,31A bis 0,2A, max. 11,5W
Schutzklassen	IP67 Wetterschutz, IK10 Vandalismusschutz TVS 2000V Überspannungsschutz
Gehäusematerial	Metall
Abmessungen	Φ135,8 × 145,5 mm (Φ 5,35" × 5,73")
Gewicht ca.	1060g (2,34 lb.), Gewicht inklusive Verpackung ca. 1220g (2,69 lb.)

Erhältliche Modelle:

DS-2CD2H25FWD-IZS

Abmessungen

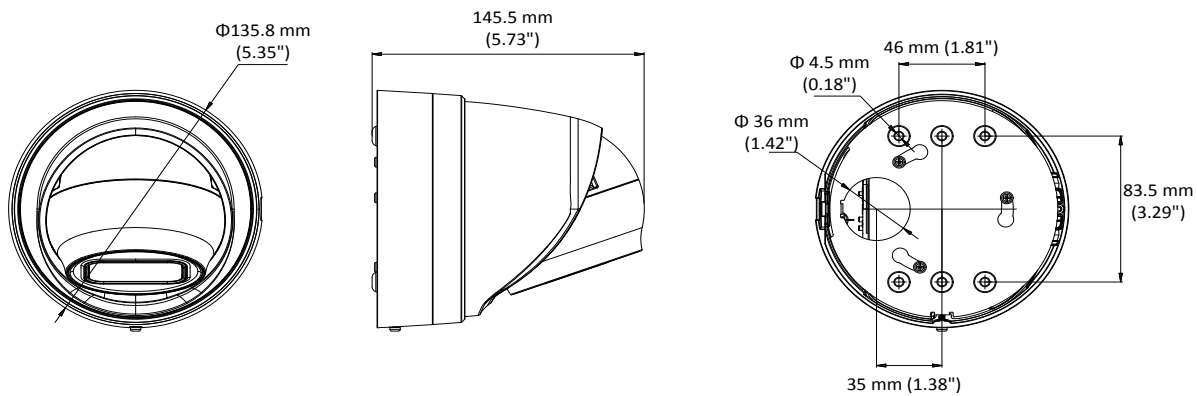

Erhältliches Zubehör



DS-1473ZJ-135
Wandhalterung



DS-1471ZJ-135
Deckenhalterung



DS-1281ZJ-DM23
Angeschragte
Deckenhalterung



DS-1475ZJ-SUS
Masthalterung



DS-1476ZJ-SUS
Eckhalterung



DS-1473ZJ-135B
Wandhalterung mit
Anschlussbox

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761